

封面

80mm



Telecamera dome WiFi intelligente
Smart WiFi Dome Camera
MODELLO: SC489-DWB2



WIBY S.R.L.
Indirizzo: Viale Manzoni 53 00185 Roma
Email: wibysmarthome@gmail.com
Made in China



IT Parametri Tecnici

Telecamera	1/3" CMOS Sensore
Sensore di immagine	0.1lux /F2.0
Mini Illuminazione	3.6mm
LED IR/White Light	8pcs leds
Distanza IR	15M
Tag-and Night	IR-CUT a commutazione automatica
Compressione	H.264
Compressione video	PCM
Compressione audio	16Kbps-2Mbps
Velocità in bit	
Immagine	3MP(2304*1296),VGA(640*360)
Risoluzione	15fps
Frequenza dei fotogrammi	Auto
Bilanciamento del bianco	Auto
Impostazioni immagine	Picture flip, rilevamento del movimento
Rate	
Attivazione allarme	Notifica di rilevamento del movimento
Senza fili	WiFi/B02.11 b/g/n
Supporto sistema mobile	IOS7 UP, Android 4.0 up
Sicurezza Autenticazione utente, crittografia software	
Interfaccia	
Memoria	Slot Micro SD card/ TF card Max 128 GB
Generale	
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ + 50°C
Materiale	Plastica
livello di impermeabilità	IP65
Alimentazione elettrica	DC 5V/1A
Consumo di energia	5W

Introduzione all'interfaccia

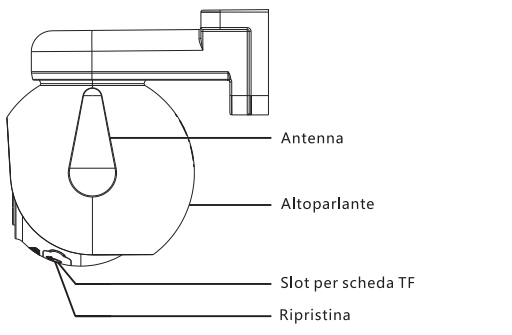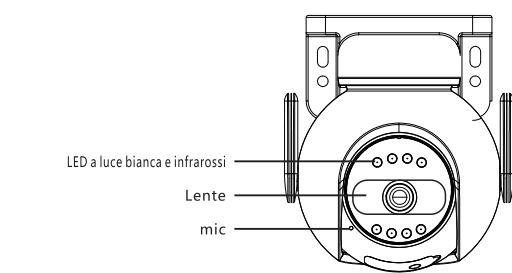

1. Scarica l'app

Cerca Smart Life nell'APP store o Google Play o scansiona il codice QR qui sotto per scaricarlo.



Scansiona il codice QR per scaricarlo

2. Registrati/Accedi con un account esistente



2.1. Registrazione

Se non hai ancora un account, puoi registrare un account. Fai clic su "Crea nuovo account" e leggere l'informaiva sulla privacy sull'APP. Fare clic su "Accetto" per accedere alla pagina di registrazione e inserire il tuo indirizzo e-mail per ottenere il codice di verifica per completare la registrazione.

EN Technical Parameters

Camera	1/3" CMOS Sensor
Image sensor	0.1lux /F2.0
Mini Illumination	3.6mm
Focal Length	8pcs leds
LED IR & White Light	15M
IR Distance	Automatically switching IR-CUT filter
Day and night	
Compression	H.264
Video compression	PCM
Audio compression	16Kbps-2Mbps
Bit rate	
Image	3MP(2304*1296),VGA(640*360)
Resolution	15fps
Frame rate	Auto
White balance	Auto
Image settings	Picture flip, motion detection
Rate	
Alarm activation	Motion detection notification
Wireless	WiFi/B02.11 b/g/n
Mobile system support	IOS7 UP, Android 4.0 up
Security User authentication, software encryption	
Interface	
Storage	Build in TF Slot support max 128GB
General	
Operating temperature	-10°C ~ + 50°C
Material	Plastic
Waterproof level	IP65
Power supply	DC 5V/1A
Power consumption	5W

Introduction to the interface

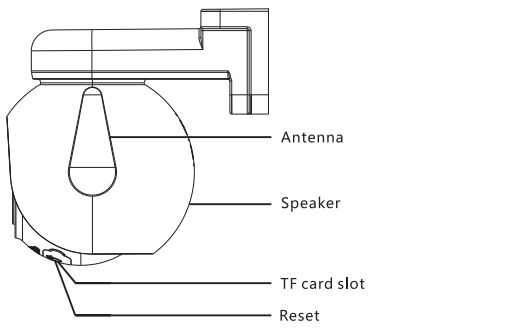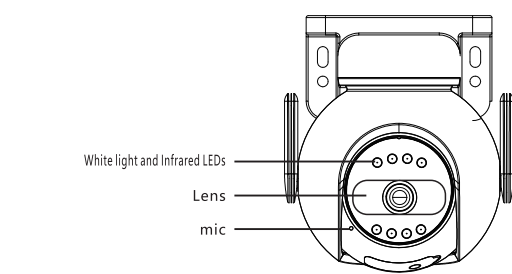

1. Download the APP

Search for Smart Life in APP store or Google Play or Scan the QR Code below to download.



Scan QR Code to download

2. Register/Log in with existing account



2.1. Register

If you don't have account yet you can register an account. Click "Create New Account" and read the Privacy Policy on APP, click agree to enter the registration page. Email address to get the verify code to finish the registration.

FR Paramètres techniques

Camera	Capteur CMOS 1/3"
Capture d'images	0.1lux /F2.0
Mini-éclairage	3.6mm
Distance locale	8pcs leds
LED IR et lumière blanche	15M
Distance IR	Commutaison automatique du filtre IR-CUT
Jour et nuit	
Compression	H.264
Compression de vidéo	PCM
Compression audio	16Kbps-2Mbps
Bit rate	
Image	3MP(2304*1296),VGA(640*360)
Résolution	15fps
Fréquence d'images	Auto
Balance des blancs	Auto
Paramètres des images	Retournement d'image, détection de mouvement
Rate	
Activation de l'alarme	Notification de détection de mouvement
Sans fil	WiFi/B02.11 b/g/n
Prise en charge du système mobile	IOS7 UP, Android 4.0 up
Sécurité Authentification des utilisateurs, cryptage logiciel	
Interface	
Stockage	Prise en charge de l'emplacement TF int égre jusqu'à 128 Go maximum
General	
Température de fonctionnement	-10°C ~ + 50°C
Matériau	Plastique
Niveau d'étanchéité	IP65
Source de courant	DC 5V/1A
Consommation d'énergie	5W

Présentation de l'interface

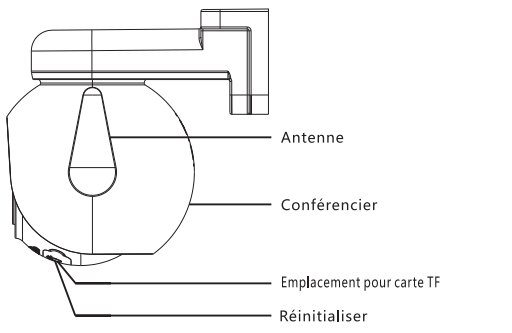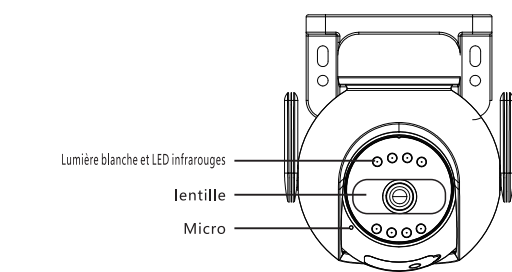

1. Téléchargez l'application

Recherchez SMART LIFE SMART INP Store ou Google Play ou Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger.



Scannez le code QR à télécharger

2. Enregistrez-vous / connectez-vous avec un compte d'existant



2.1. S'inscrire

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte. Cliquez sur "Créer un nouveau compte" et lisez la politique de confidentialité sur l'application, cliquez sur Accepter pour accéder à l'adresse e-mail de la page d'inscription afin d'obtenir le code de vérification pour terminer l'inscription.

DE Technische Parameter

Kamera	1/3" CMOS-Sensor
Bildsensor	0.1lux /F2.0
Mini-Beleuchtung	3.6mm
Brennweite	8pcs leds
LED IR & Weißlicht	15M
IR-Entfernung	Automatisch umschaltender IR-CUT-Filter
Tag-und Nacht	
Kompression	H.264
Video Kompression	PCM
Audiodatensatz	16Kbps-2Mbps
Bitrate	
Auflösung	3MP(2304*1296),VGA(640*360)
Bildrate	15fps
Weißabgleich	Auto
Bildeneinstellungen	Bildumkehr, Bewegungserkennung
Netz	
Alarmfunktionsierung	Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
Labellos	WiFi/B02.11 b/g/n
Mobile Systembetreuung	IOS7 UP, Android 4.0 up
Sicherheit Benutzerauthentifizierung, Softwareverschlüsselung	
Schnittstelle	
Lagerung	Eingebauter TF-Steckplatz unterstützt max. 128 GB
Zusammen	
Betriebstemperatur	-10°C ~ + 50°C
Material	Plastik
Wasserdichtigkeit	IP65
Stromversorgung	DC 5V/1A
Energieverbrauch	5W

Einführung in die Schnittstelle

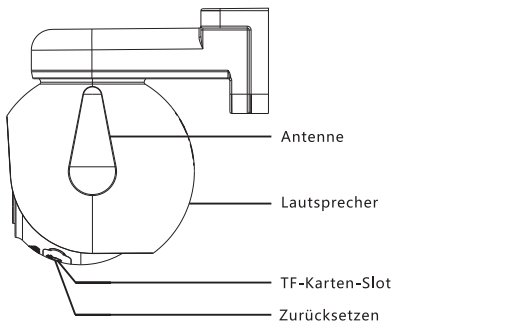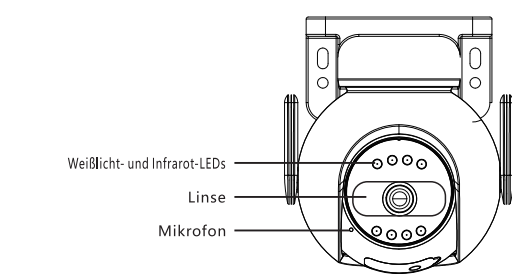

1. Laden Sie die App herunter

Suchen Sie nach SMART LIFE in App Store oder Google Play oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um herunterzuladen.



QR-Code zum Download scannen

2. Registrieren / Anmelden mit ersternem Konto



2.1. Registrieren

Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie ein Konto registrieren. Klicken Sie auf "Neues Konto erstellen" und lesen Sie die Datenschutzerklärung in der APP. Klicken Sie auf "Zustimmen", um die E-Mail-Adresse der Registrierungsseite einzugeben, um den Bestätigungscodem zum Abschließen der Registrierung zu erhalten.

ES Parámetros técnicos

Cámara	Sensor CMOS de 1/3"
Sensor de imagen	0.1lux /F2.0
Mini iluminación	3.6mm
Longitud focal	8pcs leds
LED IR y luz blanca	15M
Distancia de infrarrojos	CM
Día y noche	Cambio automático del filtro IR-CUT
Compresión	H.264
Compresión de vídeo	PCM
Compresión de audio	16Kbps-2Mbps
Tasa de bits	
Imagen	3MP(2304*1296),VGA(640*360)
Resolución	15fps
Cuadros por segundo	Auto
Balance de blancos	Auto
Configuración de imagen	Cambio de imagen, detección de movimiento
Red	
Activación de alarma	Notificación de detección de movimiento
Trasmisión	WiFi/B02.11 b/g/n
Soporte de sistema móvil	IOS7 UP, Android 4.0 up
Seguridad Autenticación de usuario, cifrado de software	
Interfaz	
Almacenamiento	Ranura TF incorporada compatible con un máximo de 128 GB
General	
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ + 50°C
Material	Plástico
Nivel impermeable	IP65
Fuente de alimentación	DC 5V/1A
El consumo de energía	5W

Introducción a la interfaz

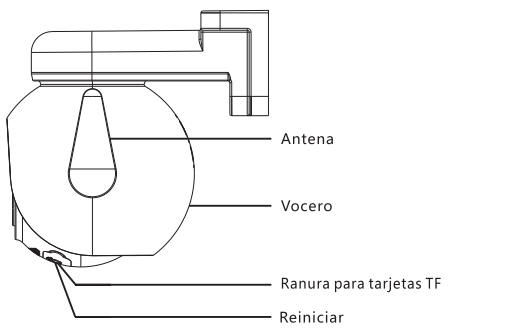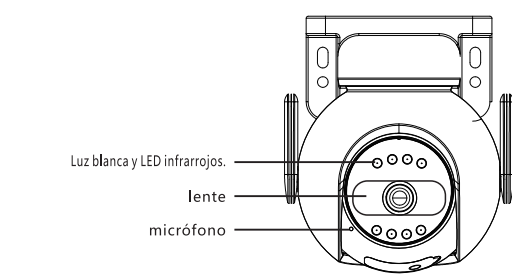

1.Descarga la APP

Busca Smart Life en APP store o Google Play o escanea el código QR de abajo para descargarlo.



Escanea código QR para descargar

2.Regístrate / Iniciar sesión con una cuenta existente



2.1. Registro

Si aún no tiene una cuenta, puede registrar una cuenta. Haga clic en "Crear nueva cuenta" y lea la Política de privacidad en la aplicación, haga clic en aceptar para ingresar a la página de registro Dirección de correo electrónico para obtener el código de verificación para finalizar el registro.

中文 技术参数

摄像头	1/3" CMOS Sensor
图像传感器	0.1lux /F2.0
最小照度	3.6mm
镜头	8pcs leds
红外/白光LED	15M
红外距离	自动切换 IR-CUT 滤光片
日夜	
压缩编码	H.264
视频编码	PCM
音频编码	16Kbps-2Mbps
码率	
图像	3MP(2304*1296),VGA(640*360)
分辨率	15ps
帧率	Auto
白平衡	Auto
图像设置	画面翻转, 移动侦测
网络	
警报激活	移动侦测
无线	WiFi/B02.11 b/g/n
移动端系统支持	IOS7 UP, Android 4.0 up
安全用户认证, 软件加密	
接口	
存储	内置 TF 插槽, 最大支持 128GB
其它	
工作温度	-10°C ~ + 50°C
材质	塑料
防水等级	IP65
电源	DC 5V/1A
功耗	5W

界面介绍

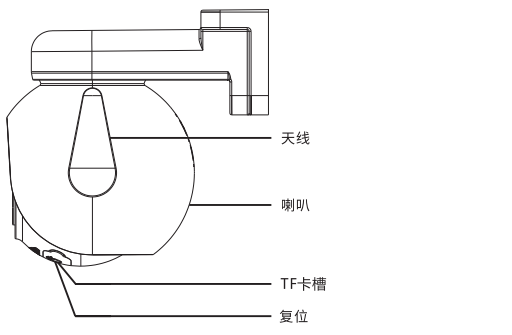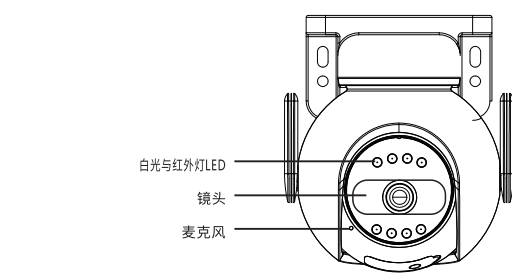

1. 下载APP


在APP商店或Google Play搜索 "智能生活" 或扫描下面的QR码下载。



2.注册登录现有的 帐户登录



2.1.注册

如果你还没有账户, 你可以注册一个账户。点击 "创建新用户" 并阅读APP上的隐私政策, 点击同意, 进入注册页面的电子邮件地址, 获得验证码, 完成注册。

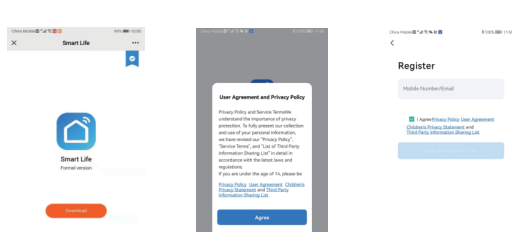

2.2. Accedi con un account esistente



Se hai già un account clicca su "Accedi con account esistente". Il sistema selezionerà automaticamente il Paese/Regione corrente oppure è possibile selezionare manualmente il Paese/Regione. (2) Inserisci il tuo indirizzo email registrato, inserisci la password per accedere all'APP.

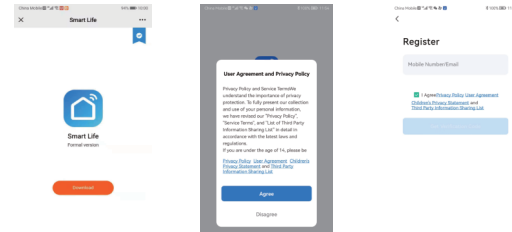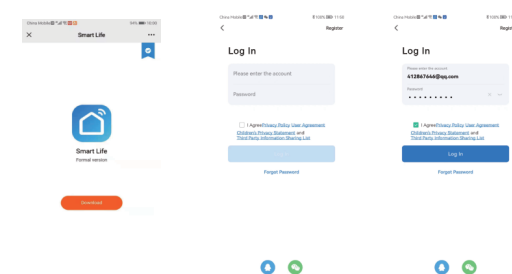

2.2. Login with existing account

If you already have an account click "Log in with existing account". The system automatically select the current Country/Region or you could manually select the Country/Region.

(2) Enter your registered email address, enter the password to log in the APP.

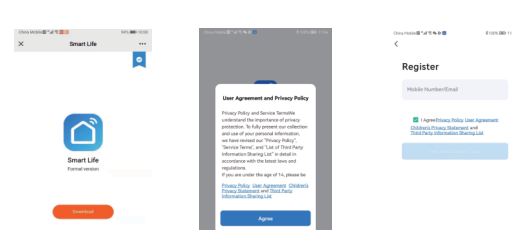
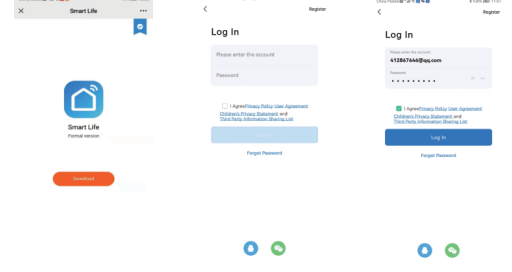


2.2. Connectez-vous avec le compte existant

Si vous avez déjà un compte, cliquez sur "Connexion avec le compte existant".

(1) Le système sélectionnera automatiquement le pays / la région actuellement, ou vous pouvez sélectionner manuellement.

(2) Entrez votre adresse e-mail enregistrée, entrez le mot de passe pour vous connecter à l'APP.

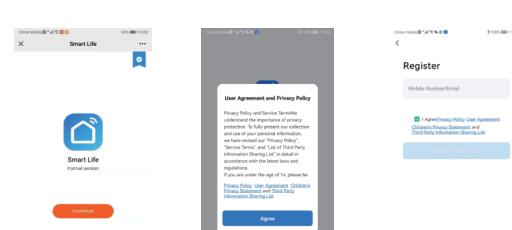
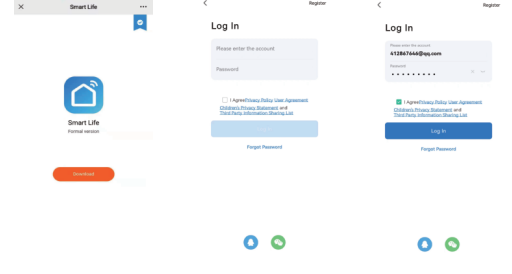


2.2. Melden Sie sich mit dem vorhandenen Konto an

Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie auf "Anmelden mit vorhandenem Konto anmelden".

(1) Das System wählt automatisch das aktuelle Land / Region aus, oder Sie können manuell auswählen.

(2) Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse ein, geben Sie das Passwort ein, um sich in der APP anzumelden.

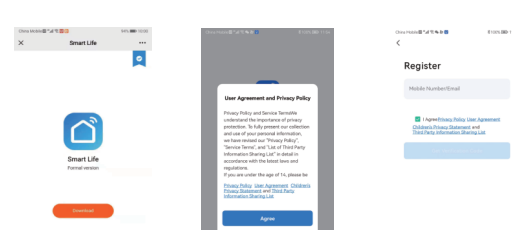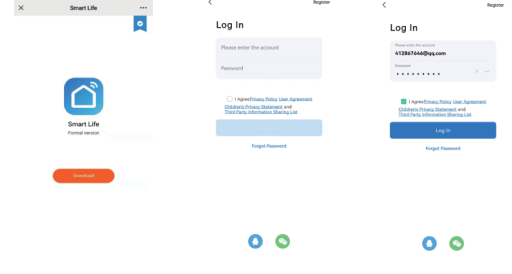


2.2. Iniciar sesión con una cuenta existente

Si ya tiene una cuenta, haga clic en "Iniciar sesión con la cuenta existente".

(1) El sistema selecciona automáticamente el país/región actual o puede seleccionar manualmente el país/región.

(2) Ingrese su dirección de correo electrónico registrada, ingrese la contraseña para iniciar sesión en la app

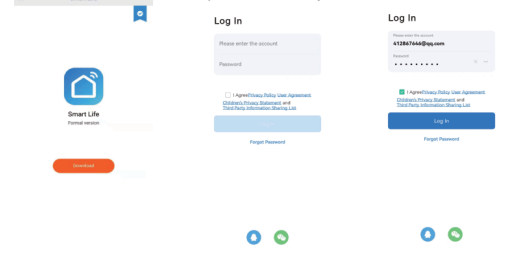

2.2.用现有账户登录



如果您已经有一个账户, 请点击 "用现有账户登录".

(1)系统会自动选择当前的国家/地区或您可以手动选择国家/地区。

(2)输入您的注册邮箱地址, 并输入密码以登录APP.





3. Aggiungi dispositivi 3.1. Connessione codice QR Suggerimento: Questi dispositivi supportano Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. E la password WiFi non deve contenere caratteri speciali durante la configurazione, evitate il telefono e i dispositivi a più vicino possibile. Accendere la fotocamera, si sentirà la trasmissione "Attendi wifi config" se non hai sentito nulla, ripristina gentilmente la fotocamera alle impostazioni di fabbrica.

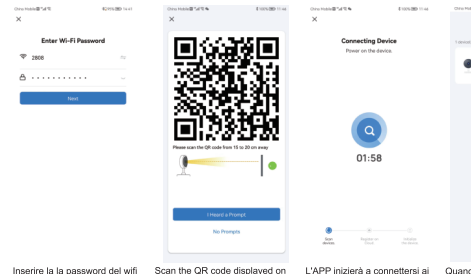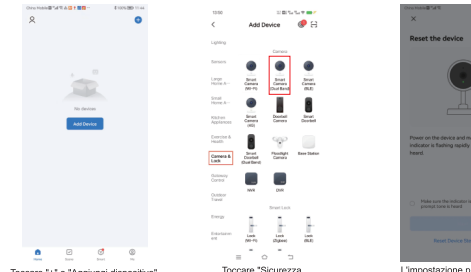



3. Add devices

Tip: These devices support 2.4GHz and 5GHz wifi. And the WiFi password should not contain any special characters, when configuring please put your phone and device as closer as possible. Power on the camera, you will hear the broadcast "Wait for wifi config" if you heard nothing at all kindly reset the camera to factory settings.

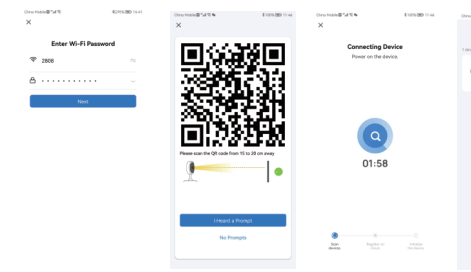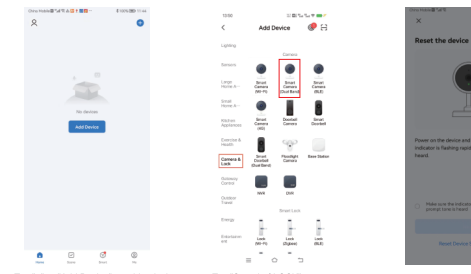



3. Ajouter des appareils

Conseil: Ces appareils prenant en charge le Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz. Et le mot de passe WiFi ne doit contenir aucun caractère spécial. Lorsque ça figure, veuillez mettre votre téléphone et vos appareils aussi proches que possible. Puisance de la caméra, vous entendrez la diffusion «Attendez le wifi on fi fige». Si vous n'avez rien entendu, rien ne réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine.

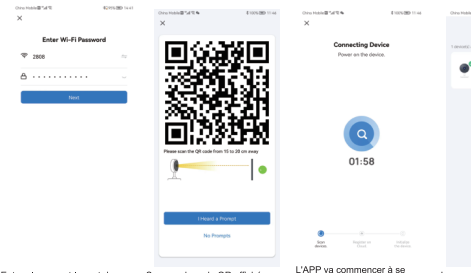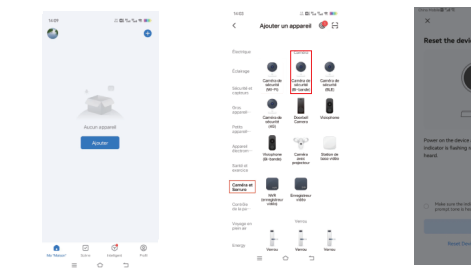


3. Geräte hinzufügen.

3.1. QR-Code-Base
Tipp: Diese Geräte unterstützen 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN. Das WLAN-Kennwort sollte keine Sonderzeichen enthalten. Wenn Sie bestätigen, setzen Sie Ihr Telefon und Ihre Geräte so nah wie möglich. Stromversorgung der Kamera, Sie hören die Sendung "Warten auf Wi-Fi-Conn-Figur". Wenn Sie überhaupt nichts gehört haben, setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.

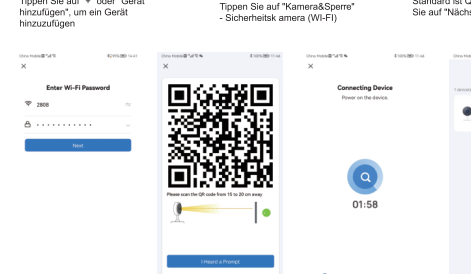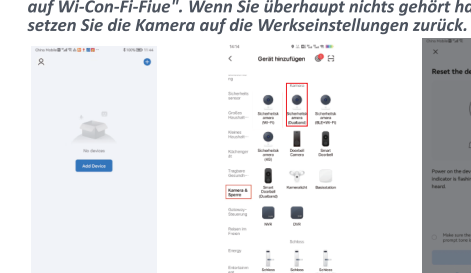




3. Agregar dispositivos

3.1. Conexión de código QR
Consejo: Estos dispositivos admiten wifi de 2,4 GHz y 5 GHz. Y la contraseña de WiFi no debe contener ningún carácter especial. Al configurar, mantenga su teléfono y dispositivo lo más cerca posible. Encendiendo la cámara y escuchando la voz "Esperando configuración de wifi". Si no escucha ningún sonido, restablezca la cámara a la configuración de fábrica.







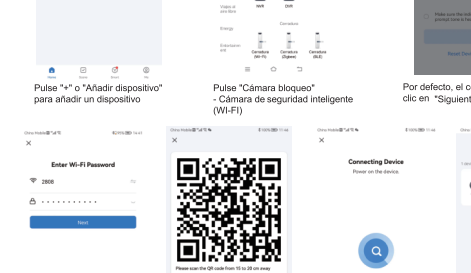


3.2. Conexión en modo EZ



3.2. Connexion en mode EZ

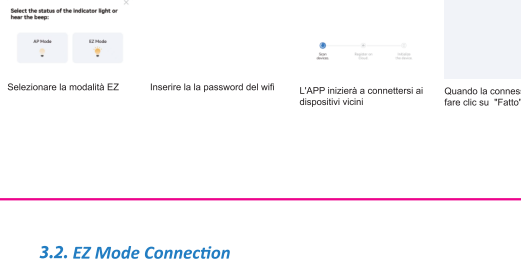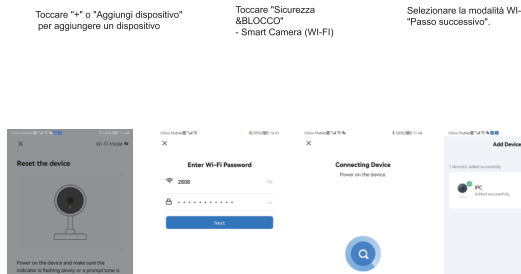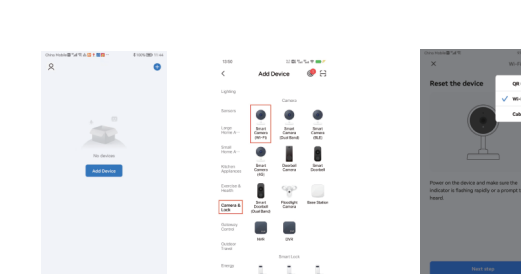

3.2. EZ Mode Connection

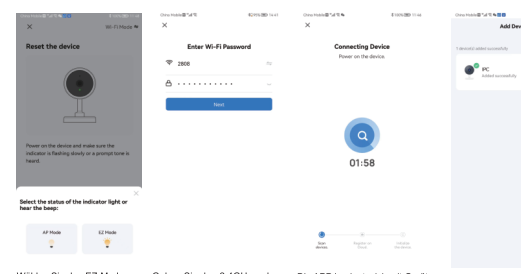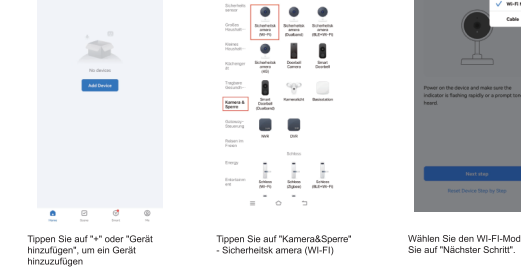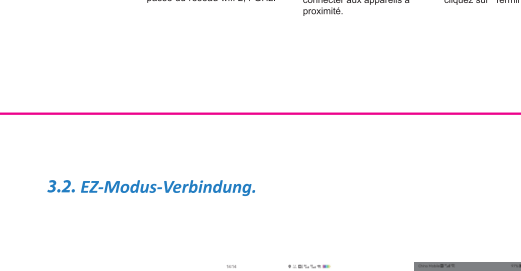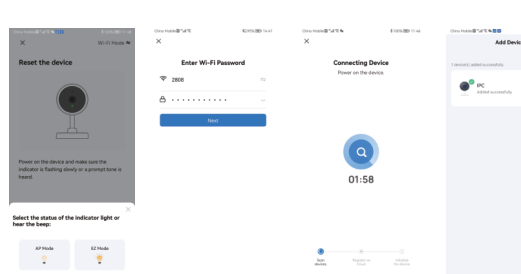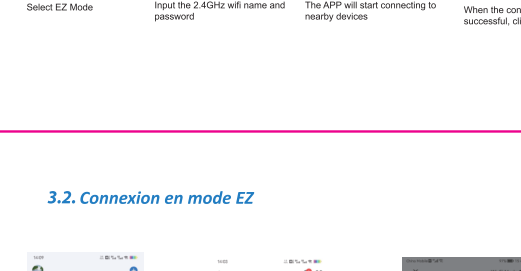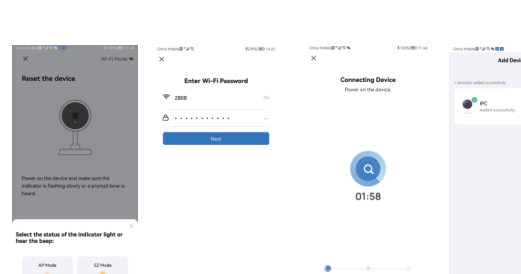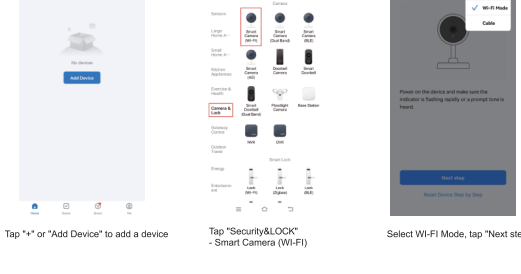

3.2. Conexión en modo EZ

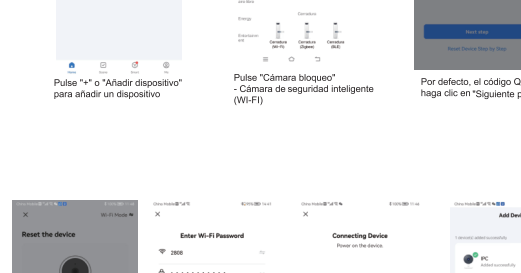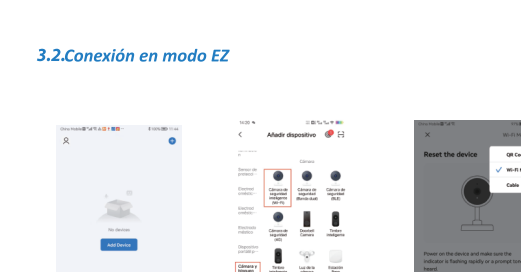

3.2. WI-FI 配置

